



Trajets courtes et longues  
distances sur tous types de routes

# MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> T

MAXIMISEZ VOTRE  
CAPACITÉ DE CHARGE  
EN TRANSPORT  
EXCEPTIONNEL

ESSIEU PORTEUR



245/70 R 17.5



**BAISSE DES COÛTS  
D'EXPLOITATION**

**JUSQU'À 12 TONNES  
EN CHARGE PAR ESSIEU\***

\* En jumelé et jusqu'à 80 km/h






TANGER  
CASABLANCA

TÉL : 0539 39 54 47 - 0539 39 55 70 ILOT 110 LOT1 - TANGER FREE ZONE - TANGER - MAROC

TÉL : +212 5 22 67 26 66 - FAX : +212 5 22 67 26 69 - RUE SOLDAT ARMAND TAIEB (OUKACHA) - 20250 CASABLANCA - MAROC

# MICHELIN X® MULTI™ T

EFFICACITÉ BUSINESS	SÉCURITÉ	ÉCOLOGIE
 <p>« Gagnez en productivité »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 12 tonnes en charge par essieu <sup>(1)</sup></li> <li>Hauteur de chargement optimisée</li> <li>Polyvalence d'usage</li> <li>Carcasse renforcée</li> <li>Encombrement pneumatique minimal <sup>(2)</sup></li> <li>Mélange de gomme résistant aux ripages</li> </ul> <p>(1) En jumelé et jusqu'à 80 km/h (2) Par rapport à un véhicule équipé en pneumatiques 285/70 R 19.5 MICHELIN XTE2</p>	 <p>« Transportez sans risque »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Excellente endurance sous conditions de charge maximale <sup>(1)</sup></li> <li>Une bonne robustesse pour faciliter l'accès aux zones de chargement et de déchargement</li> <li>Carcasse, zone basse et sommet renforcés</li> <li>Mélange de gomme de la bande de roulement résistant aux agressions</li> </ul>	 <p>« Transportez plus proprement »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recreusé, le pneu prolonge sa durée de vie pendant la période où il consomme le moins de carburant</li> <li>Des pneus fabriqués dans le respect des normes environnementales</li> <li>Sous-creur d'épaisseur constant</li> <li>Tous les pneumatiques MICHELIN 245/70 R 17.5 X® MULTI™ T sont produits dans des usines européennes certifiées ISO 14001</li> </ul>

### IMPORTANCE DE LA PRESSION DE GONFLAGE

Le pneumatique est le seul élément de contact entre le véhicule et le sol.  
Une pression de gonflage insuffisante peut engendrer une dégradation des pneumatiques et compromettre votre sécurité et celle du chargement.

### LE SAVIEZ-VOUS ?

**Sous gonflage de 1,5 bar = 10% de perte de rendement\***

\*Source interne Michelin. Perte de rendement avec une pression de gonflage de 7,5 bar pour un conseil de 9 bar.

## MICHELIN X® MULTI™ T

Profondeur théorique de recreusage	Largeur de recreusage	Lame
H = 3 mm	6 à 8 mm	R3

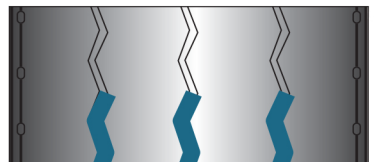


SCHÉMA DE RECREUSAGE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension et sculpture	Étanchéité	Indice charge/vitesse	Point singulier	Pression conseillée**	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN		
					Énergie de roulement	Émission de bruit	Émission de particules
245/70 R 17.5 MICHELIN X® MULTI™ T	TL	143/141J	146/146F		C	C	67 dB

Le pneumatique 245/70 R 17.5 MICHELIN X® MULTI™ T (marquage FRT : Free Rolling Tyre) est étudié spécifiquement pour les essieux des remorques et semi-remorques et n'est pas conçu pour être monté sur les essieux directeurs et moteurs (conformément au règlement R54). \*\*Pression de gonflage conseillée à froid.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : [transport.michelin.fr](http://transport.michelin.fr) et [YouTube](https://www.youtube.com/michelintrucktyres) [www.youtube.com/michelintrucktyres](https://www.youtube.com/michelintrucktyres)



TANGER  
CASABLANCA

TÉL : 0539 39 54 47 - 0539 39 55 70 ILOT 110 LOT1 - TANGER FREE ZONE - TANGER - MAROC  
TÉL : +212 5 22 67 26 66 - FAX : +212 5 22 67 26 69 - RUE SOLDAT ARMAND TAIEB (OUKACHA) - 20250 CASABLANCA - MAROC