



 **X-MULTI™**

Trajets courtes et longues  
distances sur tous types de routes

# MICHELIN XTE 3

**LONGÉVITÉ  
ET FIABILITÉ ÉPROUVÉES**

**ESSIEU PORTEUR**



385/65 R 22.5



**BAISSE DES COÛTS  
D'EXPLOITATION**




PRIX DE REVIENT KILOMÉTRIQUE  
ET RÉSISTANCE AUX RIPAGES



**MICHELIN**

Une meilleure façon d'avancer

# MICHELIN XTE 3

EFFICACITÉ BUSINESS	SÉCURITÉ	ÉCOLOGIE
 <p>« Améliorez votre productivité ! »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prix de revient kilométrique optimisé</li> <li>• Polyvalence d'usage</li> <li>• Stabilité du chargement</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 15% de kilomètres en plus <sup>(1)</sup></li> <li>• Épaules massives</li> <li>• Architecture résistante aux agressions</li> <li>• Mélange de gomme résistant aux agressions</li> <li>• Bande de roulement élargie de 20 mm <sup>(1)</sup></li> </ul> <p>(1) Par rapport au pneumatique 385/65 R 22.5 MICHELIN XTE 2 (2) par rapport au pneumatique MICHELIN 385/65 R 22.5 XTE2</p>	 <p>« Transportez en toute tranquillité ! »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance au ripage</li> <li>• Adhérence et freinage efficace</li> <li>• Stabilité du chargement</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforts de protection aux flancs et épaules massives</li> <li>• Architecture sommet renforcée</li> </ul>	 <p>« Transportez plus proprement ! »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En MICHELIN Remix, une performance égale aux pneus MICHELIN XTE 3 neufs tout en économisant 55 kg de matière</li> <li>• Recreusé, le pneu prolonge sa durée de vie pendant la période où il consomme le moins de carburant</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 90 % de taux de rechapage <sup>(3)</sup></li> <li>• Sous-creux d'épaisseur constante pour le pneu MICHELIN XTE3 et le pneu MICHELIN XTE3 Remix</li> <li>• Tous les pneumatiques MICHELIN XTE3 sont produits dans des usines européennes certifiées ISO 14001</li> </ul> <p>(3) Source interne MICHELIN. Nombre de pneumatiques rechapés sur un nombre de pneumatiques gamme E présentés 385/65 R 22.5 XTE 3</p>

## MICHELIN XTE 3

Profondeur théorique de recreusage	Largeur de recreusage	Lame
H = 3 mm	8 à 10 mm	R3

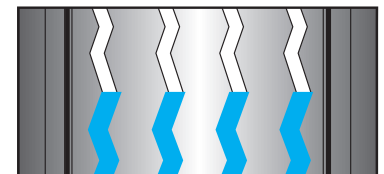





SCHÉMA DE RECREUSAGE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension et sculpture	Indice charge/vitesse	Charge nominale par essieu en simple (kg)	Pression conseillée	Vitesse nominale	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN		
							
385/65 R 22.5 XTE 3	160J	9000	9	100	C	B	69 dB

Le pneumatique MICHELIN 385/65 R 22.5 XTE 3 (marquage FRT : Free Rolling Tyre) est étudié spécifiquement pour les essieux des remorques et semi-remorques et n'est pas conçu pour être monté sur les essieux directeurs et moteurs AV (conformément au règlement R54)



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)