



Trajets courtes et longues distances
sur tous types de routes

MICHELIN X[®] COACH[™] HL Z

7,5 TONNES
SUR L'ESSIEU AVANT
DE VOS AUTOCARS.

TOUTES POSITIONS



295/80 R 22.5



**CAPACITÉ
DE CHARGE**

7,5 TONNES À L'ESSIEU
EN MONTE SIMPLE






DMA[®]
LA PERFORMANCE DEPUIS 1952

TANGER
CASABLANCA

TÉL : 0539 39 54 47 - 0539 39 55 70 ILOT 110 LOT1 - TANGER FREE ZONE - TANGER - MAROC

TÉL : +212 5 22 67 26 66 - FAX : +212 5 22 67 26 69 - RUE SOLDAT ARMAND TAIEB (OUKACHA) - 20250 CASABLANCA - MAROC

MICHELIN X® COACH™ HL Z

SÉCURITÉ	EFFICACITÉ BUSINESS	ÉCOLOGIE
 <p>« Rouler en toute tranquillité »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plus de capacité de charge ⁽¹⁾, 7,5 tonnes à l'essieu en monte simple • Excellente adhérence en toutes conditions <ul style="list-style-type: none"> • InfiniCoil • Nouveau design avec 4 larges sillons longitudinaux <ul style="list-style-type: none"> - Meilleure répartition de la pression dans l'aire de contact 	 <p>« Rouler sur toutes les routes »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de la capacité de charge ⁽¹⁾ sans compromis sur la performance kilométrique ⁽²⁾, quel que soit le type de route • Excellente résistance aux agressions <ul style="list-style-type: none"> • Régularité d'usure grâce à une empreinte au sol optimisée et à l'InfiniCoil • Ribs « épaule » élargis et redents discontinus pour augmenter la protection face aux obstacles 	 <p>« Transporter plus proprement, c'est possible ! »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recreusé, la durée de vie du pneumatique est prolongée à la période où le pneumatique consomme le moins de carburant • Des pneumatiques fabriqués dans le respect des normes environnementales <ul style="list-style-type: none"> • Sous-croix d'épaisseur constante • Tous les pneumatiques MICHELIN X® COACH™ HL Z sont produits dans des usines européennes certifiées ISO 14001

(1) Capacité de charge du pneumatique MICHELIN 295/80 R 22.5 X® COACH™ HL Z 7,5t à l'essieu en monte simple vs pneumatique MICHELIN 295/80 R 22.5 X® COACH™ XZ 7,1t à l'essieu en monte simple
 (2) Étude interne MICHELIN, réalisée en 2011. Véhicule autocar 4x2 équipé en pneumatiques MICHELIN 295/80 R 22.5 X® COACH™ HL Z vs pneumatique MICHELIN 295/80 R 22.5 XZE 2+

InfiniCoil : pour plus de capacité de charge et de longévité

InfiniCoil offre une **meilleure régularité d'usure** et **plus d'endurance** pour la carcasse, par l'introduction d'un fil d'acier continu qui ceinture l'ensemble du bloc sommet.

InfiniCoil est une architecture MICHELIN  Durable Technologies



MICHELIN 295/80 R 22.5 X® COACH™ HL Z

Profondeur théorique de recreusage :	Largeur de recreusage :	Lame :
H = 3 mm	8 à 10 mm	R3

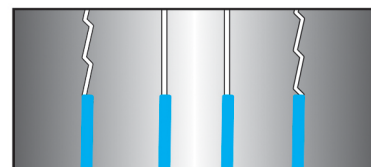





SCHÉMA DE RECREUSAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension et sculpture	Étanchéité	Indice Charge/Vitesse	Indice de Charge simple	Indice de Charge jumelé	Pression conseillée	Jante recommandée Michelin	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN		
									
295/80 R22.5 X® COACH™ HL Z	TL	154/149M	154	149		8.25	C	B	69 dB



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.michelintransport.fr

